

Dane techniczne

pewag winner inox


PCWI Zawiesie ze stali nierdzewnej do pomp zanurzeniowych

PCWI Zawiesie pewag ze stali nierdzewnej w wersji zgrzewanej jest – ze względu na swoją konstrukcję oraz szeroką gamę akcesoriów – szczególnie zalecane do zawieszania pomp zanurzeniowych wykorzystywanych w stacjach uzdatniania wody, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Każde zawiesie jest testowane, oznaczane numerem seryjnym na zawieszce oraz dostarczane wraz z atestem. Ogniwa główne na początku i końcu zawiesia oraz pomiędzy jego sekcjami umożliwiają podnoszenie i opuszczanie pompy etapowo.

Jako uzupełnienie standardowego programu, możliwe są również inne konfiguracje zawiesi według oczekiwań klienta:

- Zawiesia dwucięnowe w układzie "Y" przeznaczone do pomp z dwoma punktami mocującymi
- Dodatkowe akcesoria do montażu na końcu cięgien zawiesi takie jak: haki z uchem, ogniwa łączące lub szakle
- Zawiesia w specjalnej konfiguracji z łańcuchami stabilizującymi
- Zawiesia z sekcjami o niestandardowej długości
- Zawiesia o innych specjalnych konfiguracjach
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej do wciągników (na zamówienie)

W celu łączenia pomp z zawieszami sugerujemy wykorzystywanie szaki zabezpieczających w modelu SMSWI. Składając zamówienia prosimy o wskazanie całkowitej długości zawiesia lub ilości sekcji oraz wskazanie typów akcesoriów do montażu na końcach cięgna (na przykład: ogniwo główne). Na całkowitą długość zawiesia składa się ilość sekcji zawiesia oraz długość otworu w ogniwie głównym.

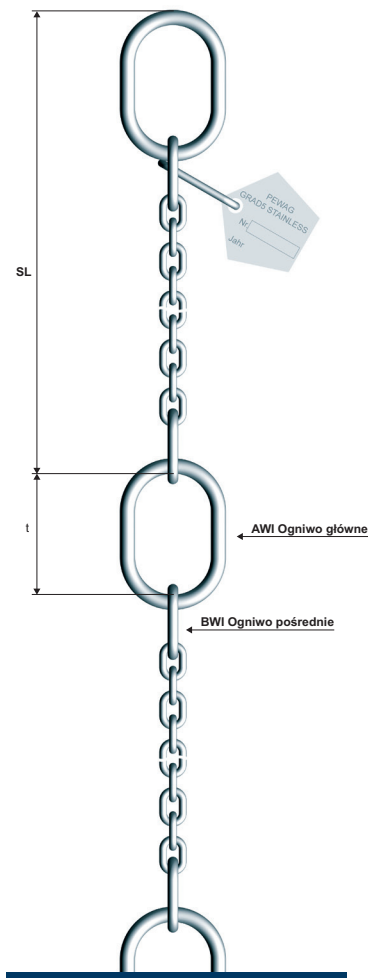

Typ [mm]	DOR [kg]	Ogniwo główne	Wymiary AWI [mm]	Ogniwo pośrednie	Wymiary BWI [mm]	Rozmiar łańcucha	SL* Ilość ogniw	Długość sekcji L* [mm]	Długość ogniw głównych [mm]	Ciężar SL* [kg]
PCWI 4/160	160	AWI 6	6x60x35			WOX 4x12	77	984	60	0,39
PCWI 4/320	320	AWI 8	8x60x35	BWI 5	5x26x13	WOX 4x12	73	988	60	0,43
PCWI 5	500	AWI 10	10x80x50	BWI 7	7x36x16	WOX 5x16	53	1000	80	0,68
PCWI 6	750	AWI 13	13x110x60	BWI 7	7x36x16	WOX 6x18	45	992	110	1,05
PCWI 7	1000	AWI 13	13x110x60	BWI 9	9x44x20	WOX 7x21	37	975	110	1,33
PCWI 8	1250	AWI 16	17x110x60	BWI 10	10x44x20	WOX 8x24	33	990	110	1,83
PCWI 10	2000	AWI 18	19x135x75	BWI 13	13x54x25	WOX 10x30	25	993	135	2,91
PCWI 13	3200	AWI 22	23x160x90	BWI 16	17x70x34	WOX 13x39	17	963	160	4,84
PCWI 16	5000	AWI 26	27x180x100	BWI 20	20x85x40	WOX 16x48	13	974	180	7,38

* SL składa się z 1 AWI/2BWI/ogniw łańcucha WOX o standardowej długości 1000 mm

pewag polska Sp. z o.o.

43-374 Buczkowice, ul. Bielska 1124; tel. +48 33 81 04 555, tel./fax: +48 33 81 04 666
biuro@pewag.pl, www.pewag.pl

pewag winner inox